
# PA 500 AOL 45 A

Nagynyomású csőszerelvény, DKOL 45°-os könyök

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Alkalmazási terület** | Sajtolt szerelvény HD 500 tömlőkhöz |
| **Csatlakozás 1** | metrikus anyamenet |
| **1 tömítési forma** | 24°-os külső kúp O-gyűrűvel |
| **Rövidítés** | DKOL |
| **Szabvány** | ISO 8434-1 |
| **Bekötés** | kirepedésbiztosítással (Interlock) |
| **Szállítás terjedelme** | Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat |
| **Anyag** | Acél |
| **Felületvédelem** | Galvanikusan bevonatolt |



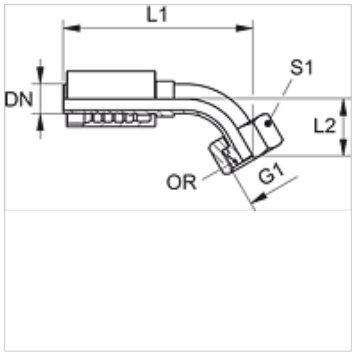


## Cikk

| Megnevezés | DN | Méret | coll | G1 | cső külső Ø-höz (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | O-gyűrű |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 532 AOL 45 A** | 31 | 20 | 1.1/4" | M 45 x 2 | 35 | 194,0 | 47,0 | 50 | 32,0 x 2,5 |
| **PA 540 AOL 45 A** | 38 | 24 | 1.1/2" | M 52 x 2 | 42 | 210,0 | 48,0 | 60 | 38,0 x 2,5 |

## Termékváltozatok

| | |
|---|---|
| **PA 500 AOL 45 VA** | Nagynyomású csőszerelvény, DKOL 45°-os könyök, Nemesacél |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*