
PA 500 HL A

Nagynyomású csőszerelvény, CEL

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Sajtolt szerelvény HD 500 tömlőkhöz
Csatlakozás 1	metrikus hengeres külső menet
1 tömítési forma	24°-os belső kúp
Rövidítés	CEL
Szabvány	ISO 8434-1
Bekötés	kirepedésbiztosítás nélkül
Szállítás terjedelme	Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



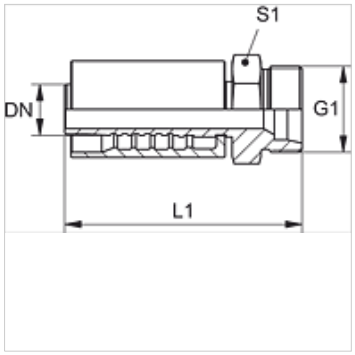

Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	G1	cső külső Ø-höz (mm)	L1 (mm)
PA 532 HL A	31	20	1.1/4"	M 45 x 2	35	115,0

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.