

HK GEH 30 GGG

Szelepház becsavarható szelepekhez SAE 3-utas GGG40



HANSA FLEX

Tulajdonságok

Anyag GGG 40 gömbgrafitos öntöttvas

Üzemi nyomás max. 350 bar

Felületvédelem horganyzott

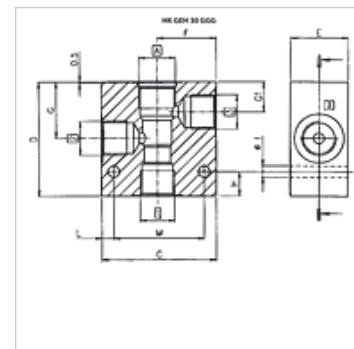

Cikk

| Megnevezés | szelepfurat | A | 1,3 csatlakozás | 3 csatlakozás | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | G1 (mm) | H (mm) | I (mm) | L (mm) | M (mm) | Tömeg (kg) |
|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|
| HK GEH 38 C0830 GGG | C0830 | UNF 3/4" -16 | G 3/8" | G 3/8" | 60 | 65 | 29 | 30,0 | 29,5 | 15,0 | 15 | 7 | 7,5 | 44 | 0,6 |
| HK GEH 38 C1030 GGG | C1030 | UNF 7/8" -14 | G 3/8" | G 3/8" | 70 | 75 | 39 | 35,5 | 34,5 | 18,5 | 15 | 7 | 7,5 | 54 | 1,2 |
| HK GEH 12 C1230 GGG | C1230 | UNF 1.1/16" -12 | G 3/4" | G 1/2" | 80 | 100 | 39 | 40,0 | 53,5 | 28,5 | 18 | 9 | 10,0 | 59 | 1,7 |

tarozék a következő termékekhez

HK BFCV 3-utas térfogatáram szabályozó szelep BFCV

HK PRRS 3-utas nyomáscsökkentő szelep, PRRS