


# HK TAP 115

Tartályszellőztető- és betöltőszűrő

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Kivitel</b>	peremrögítés a tartálynál, betöltő szűrővel szennyezettség-kijelzővel
<b>Hőmérséklet min.</b>	-25 °C
<b>Hőmérséklet max.</b>	100 °C
<b>Anyag</b>	Műanyag kupak Tömítés: NBR Acél szita
<b>Levegőmennyiség</b>	max. 1600 l/min - for HK TAP115 1 max. 2100 l/min - for HK TAP115 2

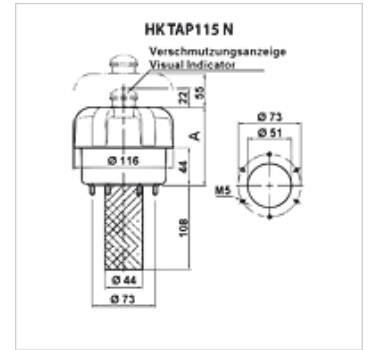

## Megjegyzés

a megadott szűrőfinomság a levegőszűrőre érvényes

## Leírás

Hidraulikafolyadék tartályok szellőztetéséhez nagy térfogatú rendszerekben, illetve a folyadék tömegének gyors változása esetén.

## Cikk

Megnevezés	szűrő finomsága ( $\mu\text{m}$ )	levegő mennyiség (L/min)	A (mm)	Rögzés	L (mm)	lyukkör (mm)	$\varnothing$ A (mm)	Tankfurat	Tömeg (kg)
HK TAP115 1 F A03 A1B	3	1600	91	6 x M5	108,0	73	116,00	51 mm	0,46
HK TAP115 2 F A03 A1B	3	2150	155	6 x M5	108,0	73	116,00	51 mm	0,60

## Tartozék

HK A115 Szűrőbetét a betöltő és a szellőztető szűrőhöz TAP