


# DAMPF HR MG

Sárgaréz HR gőzszelepek szorítópersellyel

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Alkalmazási terület</b>	Forró vizes- vagy telített gőzös alkalmazások
<b>Csatlakozás 1</b>	Kúpos külső BSPT menet
<b>1 tömítési forma</b>	lapos tömítés
<b>Üzemi nyomás</b>	akár 18 bar-ig
<b>Rövidítés</b>	AGR-lap
<b>Szabvány</b>	DIN EN 14423 ISO 228/DIN 2999 menet-szabvány
<b>Szállítás terjedelme</b>	szorítópersellyel
<b>Hőmérséklettartomány</b>	Telített gőz +210 °C-ig Forró víz +120 °C-ig
<b>Anyag</b>	Sárgaréz Sajtolt sárgaréz szorítóperselyek

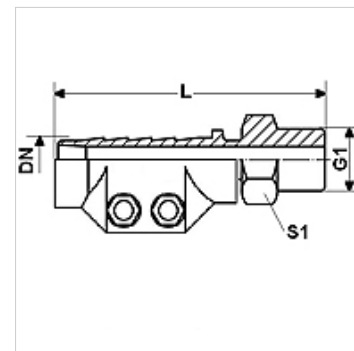

## Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	G1	L (mm)	Befogási tartomány (mm)	S1 (mm)
<b>DAMPF 13 HR MG</b>	12	8	1/2"	G 1/2" -14	95,0	24 - 26	22
<b>DAMPF 19 HR MG</b>	19	12	3/4"	G 3/4" -14	95,0	32 - 34	27
<b>DAMPF 25 HR MG</b>	25	16	1"	G 1" -11	100,0	39 - 41	36
<b>DAMPF 32 HR MG</b>	31	20	1.1/4"	G 1.1/4" -11	105,0	47 - 50	46
<b>DAMPF 38 HR MG</b>	38	24	1.1/2"	G 1.1/2" -11	125,0	53 - 56	50
<b>DAMPF 50 HR MG</b>	51	32	2"	G 2" -11	140,0	67 - 69	60

DN = névleges átmérő, névleges szélesség

## Termékváltozatok

<b>DAMPF AR</b>	Acél AR gőzszelepek szorítópersellyel, Acél
<b>DAMPF AR VA</b>	Nemesacél AR gőzszelepek szorítópersellyel, Nemesacél