
DAMPF HR VA

Nemesacél HR gőzszelepek szorítópersellyel

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Forró vizes- vagy telített gőzös alkalmazások
Csatlakozás 1	Kúpos külső BSPT menet
1 tömítési forma	lapos tömítés
Üzemi nyomás	akár 18 bar-ig
Rövidítés	AGR-lap
Szabvány	DIN EN 14423 ISO 228/DIN 2999 menet-szabvány
Szállítás terjedelme	szorítóperselyekkel
Hőmérséklettartomány	Telített gőz +210 °C-ig Forró víz +120 °C-ig
Anyag	Nemesacél szorítóperselyek nemesacélból



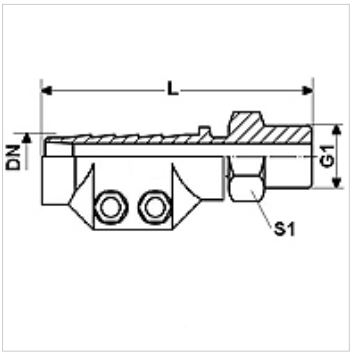

Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	G1	L (mm)	Befogási tartomány (mm)	S1 (mm)
DAMPF 13 HR VA	12	8	1/2"	G 1/2" -14	95,0	24 - 26	22
DAMPF 19 HR VA	19	12	3/4"	G 3/4" -14	95,0	32 - 34	27
DAMPF 25 HR VA	25	16	1"	G 1" -11	100,0	39 - 41	36
DAMPF 32 HR VA	31	20	1.1/4"	G 1.1/4" -11	105,0	47 - 50	46
DAMPF 38 HR VA	38	24	1.1/2"	G 1.1/2" -11	125,0	53 - 56	50
DAMPF 50 HR VA	51	32	2"	G 2" -11	140,0	67 - 69	60

DN = névleges átmérő, névleges szélesség

Termékváltozatok

DAMPF AR	Acél AR gőzszelepek szorítópersellyel, Acél
DAMPF AR MG	Sárgaréz AR gőzszelepek szorítópersellyel, Sárgaréz

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.