
DAMPF AR

Acél AR gőzszelepek szorítópersellyel

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Forró vizes- vagy telített gőzös alkalmazások
Csatlakozás 1	BSP-anyamenet
1 tömítési forma	lapos tömítés
Üzemi nyomás	akár 18 bar-ig
Rövidítés	DKR-lap
Szabvány	DIN EN 14423 ISO 228/DIN 2999 menet-szabvány
Szállítás terjedelme	szorítóperselyekkel és tömítőgyűrűvel
Hőmérséklettartomány	Telített gőz +210 °C-ig Forró víz +120 °C-ig
Anyag	Acél Sajtolt sárgaréz szorítóperselyek
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



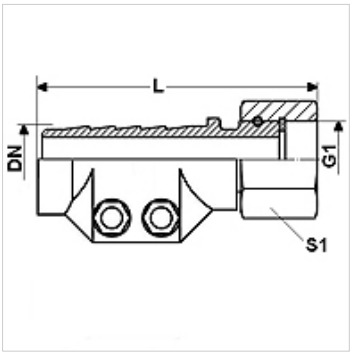

Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	G1	L (mm)	Befogási tartomány (mm)	S1 (mm)
DAMPF 13 AR	12	8	1/2"	G 1/2" -14	88,0	24 - 26	27
DAMPF 19 AR	19	12	3/4"	G 3/4" -14	92,0	32 - 34	32
DAMPF 25 AR	25	16	1"	G 1" -11	93,0	39 - 41	41
DAMPF 32 AR	31	20	1.1/4"	G 1.1/4" -11	97,5	47 - 50	50
DAMPF 38 AR	38	24	1.1/2"	G 1.1/2" -11	120,0	53 - 56	55
DAMPF 50 AR	51	32	2"	G 2" -11	131,0	67 - 69	70

DN = névleges átmérő, névleges szélesség

Termékváltozatok

DAMPF AR MG	Sárgaréz AR gőzszelepek szorítópersellyel, Sárgaréz
DAMPF AR VA	Nemesacél AR gőzszelepek szorítópersellyel, Nemesacél

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.