


TW-TUEG MG

Tartálykocsi armatúra, sárgaréz

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|----------------------|----------------------|
| Alkalmazási terület | Tartálykocsi |
| Csatlakozás 1 | Tömítőcsatlakozás |
| Csatlakozás 2 | BSP-anyamenet |
| 2 tömítési forma | lapratömítő |
| Szerkezeti mód | biztosító hevederrel |
| Szabvány | DIN EN 14 420-5 |
| Szállítás terjedelme | PUR lapos tömítéssel |
| Anyag | Sárgaréz |

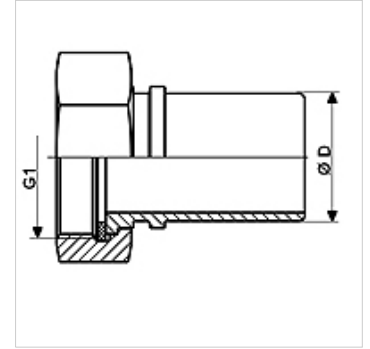

Cikk

| Megnevezés | DN* | Ø D (mm) | G1 | max. üzemi nyomás (bar) |
|-------------------|-----|-------------|--------------|----------------------------|
| TW-TUEG 12 13 MG | 13 | 13,4 | G 1/2" -14 | 16 |
| TW-TUEG 34 19 MG | 19 | 19,4 | G 3/4" -14 | 16 |
| TW-TUEG 10 25 MG | 25 | 25,4 | G 1" -11 | 16 |
| TW-TUEG 114 32 MG | 32 | 32,4 | G 1.1/4" -11 | 16 |
| TW-TUEG 112 35 MG | 35 | 35,0 | G 1.1/2" | 16 |
| TW-TUEG 112 38 MG | 38 | 38,4 | G 1.1/2" | 16 |
| TW-TUEG 20 38 MG | 38 | 38,4 | G 2" -11 | 16 |
| TW-TUEG 20 50 MG | 50 | 50,4 | G 2" -11 | 16 |
| TW-TUEG 212 63 MG | 63 | 63,4 | G 2.1/2" -11 | 16 |
| TW-TUEG 30 75 MG | 75 | 75,4 | G 3" -11 | 16 |
| TW-TUEG 40 100 MG | 100 | 100,4 | G 4" -11 | 16 |

DN = névleges átmérő, névleges szélesség

Termékváltozatok

TW-TUEG VA Tartálykocsi-armatúra, nemesacél, Nemesacél

Tartozék

| | |
|-----------|-----------------------------|
| KS AL | Szorítópersely alumíniumból |
| KS FIX AL | Szorítópersely, alumínium |

tartozék a következő termékekhez

| | |
|-------|--|
| TW | Tartálykocsi tömlő |
| TW OW | Tartálykocsi tömlő spirálerősítés nélkül |