


# TW-TUE MG

Tartálykocsi armatúra, sárgaréz

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Alkalmazási terület  | Tartálykocsi         |
| Csatlakozás 1        | Tömítőcsatlakozás    |
| Csatlakozás 2        | BSP-anyamenet        |
| 2 tömítési forma     | lapratömítő          |
| Szerkezeti mód       | biztosító hevederrel |
| Szabvány             | DIN EN 14 420-5      |
| Szállítás terjedelme | PUR lapos tömítéssel |
| Anyag                | Sárgaréz             |

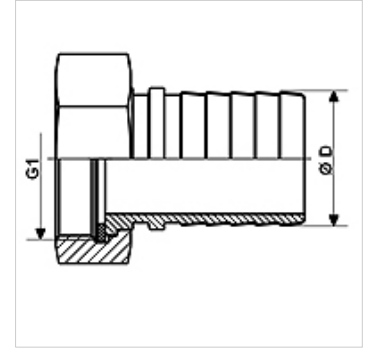

## Cikk

| Megnevezés       | DN* | Ø D<br>(mm) | G1           | max. üzemi nyomás<br>(bar) |
|------------------|-----|-------------|--------------|----------------------------|
| TW-TUE 12 13 MG  | 13  | 13,4        | G 1/2" -14   | 16                         |
| TW-TUE 34 19 MG  | 19  | 19,4        | G 3/4" -14   | 16                         |
| TW-TUE 10 25 MG  | 25  | 25,4        | G 1" -11     | 16                         |
| TW-TUE 114 32 MG | 32  | 32,4        | G 1.1/4" -11 | 16                         |
| TW-TUE 112 38 MG | 35  | 38,4        | G 1.1/2"     | 16                         |
| TW-TUE 20 50 MG  | 50  | 50,4        | G 2" -11     | 16                         |
| TW-TUE 212 63 MG | 63  | 60,4        | G 2.1/2" -11 | 16                         |
| TW-TUE 30 75 MG  | 75  | 75,4        | G 3" -11     | 16                         |
| TW-TUE 40 100 MG | 100 | 100,4       | G 4" -11     | 16                         |

DN = névleges átmérő, névleges szélesség

## Tartozék

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| KS AL     | Szorítópersely alumíniumból |
| KS FIX AL | Szorítópersely, alumínium   |

## tarozék a következő termékekhez

|       |  |
|-------|--|
| TW    | Tartálykocsi tömlő                       |
| TW OW | Tartálykocsi tömlő spirálerősítés nélkül |