


PA 700 SF 45 PLUS

Nagynyomású csőszerelvény, SFL 45°-os könyök

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|-----------------------------|--|
| Alkalmazási terület | Sajtolt szerelvény HD 700 PLUS tömlőkhöz |
| Csatlakozás 1 | SAE-peremes csatlakozás 3000 PSI |
| 1 tömítési forma | lapra tömítő SF-O-gyűrűvel |
| Rövidítés | SFL |
| Szabvány | SAE J518 ISO 6162-1 |
| Bekötés | kirepedésbiztosítással (Interlock) |
| Szállítás terjedelme | Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat |
| Anyag | Acél |
| Felületvédelem | Galvanikusan bevonatolt |

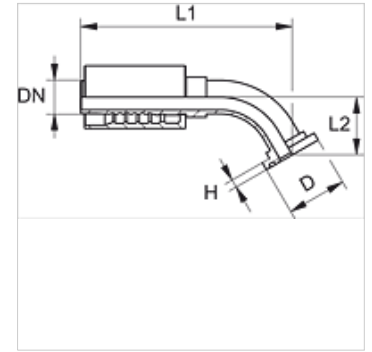

Cikk

| Megnevezés | DN | Méret | coll | Karima méret | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|----------------------|----|-------|--------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PA 720 SF 25 45 PLUS | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 44,5 | 8,1 | 160,6 | 32,0 |
| PA 732 SF 45 PLUS | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 50,8 | 8,1 | 226,7 | 60,0 |
| PA 750 SF 45 PLUS | 50 | 32 | 2" | 2" | 71,4 | 8,1 | 242,3 | 53,3 |