

PA 700 SF6 105 PLUS

Swage fitting, SFS angle 105°

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület Sajtolt szerelvény HD 700 PLUS tömlőkhöz

Csatlakozás 1 SAE-peremes csatlakozás 6000 PSI

1 tömítési forma lapra tömítő SF-O-gyűrűvel

Rövidítés SFS


Szabvány SAE J518
ISO 6162-2

Bekötés kirepedésbiztosítással (Interlock)

Szállítás terjedelme Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat

Anyag Acél

Felületvédelem Galvanikusan bevonatolt

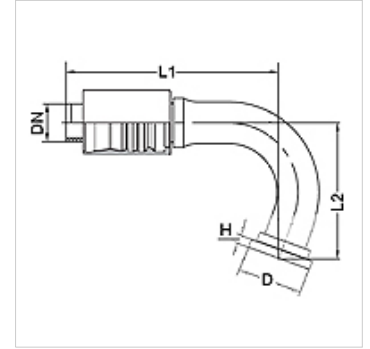

Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	Karima méret	Üzemi nyomás (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 732 SF6 105 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	-	-
PA 732 SF6 40 105 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	210,0	120,0