


# PA 700 SK6 75 PLUS

Swage fitting, SK6 angle 75°

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Alkalmazási terület</b>  | Sajtolt szerelvény HD 700 PLUS tömlőkhöz |
| <b>Csatlakozás 1</b>        | SAE-peremes csatlakozás 6000 PSI         |
| <b>1 tömítési forma</b>     | lapra tömítő SF-O-gyűrűvel               |
| <b>Bekötés</b>              | kirepedésbiztosítással (Interlock)       |
| <b>Szállítás terjedelme</b> | Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat     |
| <b>Kiegészítő jellemző</b>  | cone SAE fitting                         |
| <b>Anyag</b>                | Acél                                     |
| <b>Felületvédelem</b>       | Galvanikusan bevonatolt                  |

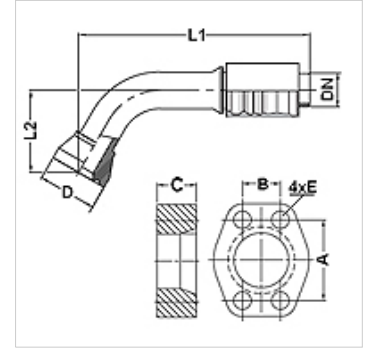

## Cikk

| Megnevezés         | DN | Méret | coll | Karima méret | D<br>(mm) | M metr. | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | E<br>(mm) |
|--------------------|----|-------|------|--------------|-----------|---------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PA 750 SK6 75 PLUS | 51 | 32    | 2"   | 2"           | 83,5      |         | 289,6      | 155,0      | 96,8      | 44,5      | 50,0      | 21        |

## Tartozék

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| <b>FS</b>            | Tömítés SAE- és ISO- karimához |
| <b>SCHRAUBE M</b>    | Imbuszcsavar                   |
| <b>SCHRAUBE M VZ</b> | Imbuszcsavar                   |