


KOMP-SW VA

Nemesacél kompenzátorok hegesztési végekkel

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazás	Kompresszor erős rázkódások felvételéhez axiális, laterális és szögletes mozgások egy csővezetékbe való hegesztéshez
Kivitel	több hullámos harmonika membrán, a névleges szélességtől és a nyomásfokozattól függően többfalú mindkét oldalon hegesztési végek
Anyag	Nemesacél harmonika membrán Acél / nemesacél hegesztési végek
Hőmérséklet min.	-200 °C
Hőmérséklet max.	550 °C

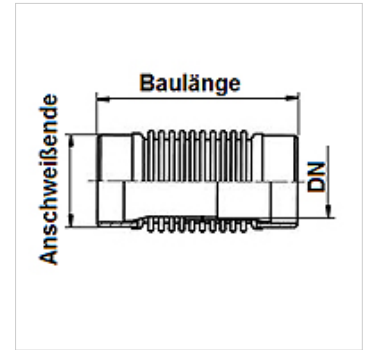

Megjegyzés

Mivel ezek a kompenzátorok gyakran nem standard cikkek, a kivitel kiválasztása során felhívjuk figyelmét a kompenzátor választási kérdőívre (lásd a kiegészítő dokumentumokat).

Ezekből az információkból természetesen elkészítjük Önnek a kompenzátort, mely pontosan illeszkedik az igényeihez.

Kérjük, a beépítésnél vegye figyelembe a kompenzátorhoz érvényes beépítési irányelveket.

Kérdés esetén kérjük, forduljon a fémtömlők részlegünkhöz.

Rendelési útmutató

A szállítási idő erősen függ a munkaanyagtól és a kompenzátor kivitelezésétől.

Cikk

Megnevezés

Edelstahl-Komp. m. Schweißende