


Tulajdonságok

Alkalmazás	Kompenzátor tágulás felvételéhez vagy zajcsökkentéshez csekély beállítási erővel
Kivitel	több hullámos harmonika membrán nemesacél külső támasztógyűrűvel PTFE perem kétoldalt laza karimával
Anyag	Harmonika membrán PTFE-ből Acél / nemesacél laza karima
Hőmérséklet min.	-50 °C
Hőmérséklet max.	220 °C

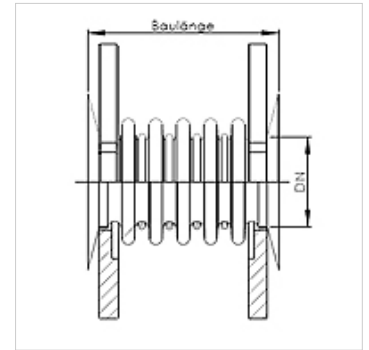

Megjegyzés

Mivel ezek a kompenzátorok gyakran nem standard cikkek, a kivitel kiválasztása során felhívjuk figyelmét a kompenzátor választási kérdőívre (lásd a kiegészítő dokumentumokat).

Ezekből az információkból természetesen elkészítjük Önnek a kompenzátort, mely pontosan illeszkedik az igényeihez.

Kérjük, a beépítésnél vegye figyelembe a kompenzátorhoz érvényes beépítési irányelveket.

Kérdés esetén kérjük, forduljon a fémtömlők részlegünkhöz.

Rendelési útmutató

A szállítási idő erősen függ a munkaanyagtól és a kompenzátor kivitelezésétől.

Cikk

Megnevezés

PTFE-Komp. m. Losflanschen