


GV HJOF IJF T

Elforgatható csavarzat, siklócsapágó

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Csatlakozás 1 | ORFS külső menet |
| 1 tömítési forma | lapra tömítő O-gyűrűvel |
| Csatlakozás 2 | ORFS-belső menet |
| 2 tömítési forma | lapratömítő |
| Szerkezeti mód | Forgó csavarzat |
| Szerkezeti kivétel-kiegészítés | Siklócsapágó |
| Szerkezeti forma | egyenes |
| Üzemi nyomás | max. 410 bar |
| Hőmérséklet min. | -40 °C |
| Hőmérséklet max. | 100 °C |
| Anyag | Acél |
| Felületvédelem | Galvanikusan bevonatolt |

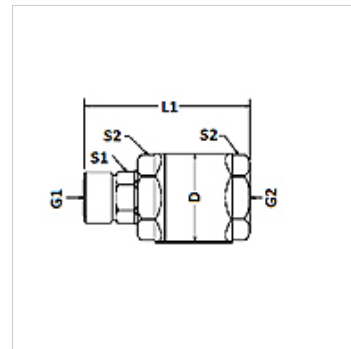

Cikk

| Megnevezés | G1 | G2 | D (mm) | L1 (mm) | S1 | S2 |
|------------------|----------------|----------------|-----------|------------|------|----|
| GV HJOF 08 IJF T | 13/16" -16 UN | 13/16" -16 UN | 38,86 | 76,20 | 3/4" | |
| GV HJOF 12 IJF T | 1.3/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN | 53,09 | 98,04 | | |
| GV HJOF 16 IJF T | 1.7/16" -12 UN | 1.7/16" -12 UN | 58,67 | 111,25 | | |

SW, S1, S2 = kulcsméret