
# HK SD1

Felcsatlakoztatható kijelző, digitális

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Üzemi hőmérséklet max.** | 80 °C |
| **Anyag** | ház: Alumínium |
| **Alkalmazás** | HK VCA fogaskerekes átfolyásmérőhöz |

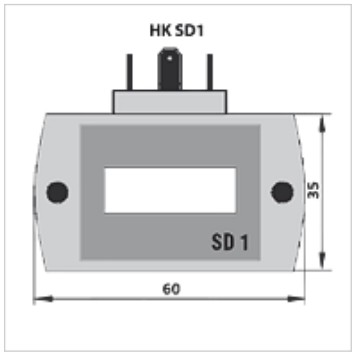


## Leírás

Univerzális helyszíni kijelző a DIN 43650 dugós csatlakozós HK VCA fogaskerekes átfolyásmérőhöz. A kijelző egyszerűen becsatlakoztatható az átfolyásmérő csatlakozója és csatlakozóaljzata közé. A további külső feldolgozáshoz rendelkezésre állnak a szabvány számlálóknál használt négyszögjelek.
A felhelyezhető kijelző szabadon programozható. A két gombbal az összes beállítás elvégezhető. A beprogramozott adatokat egy EEPROM tárolja, és így áramkimaradás esetén sem vesznek el.
Kijelző: 7 szegmenses LED
Billentyűzet: Az elülső szűkítő mögött 2 nyomógomb
Tápfeszültség: 24 VDC
IP 64 DIN 40050 védettség

## Cikk

| Megnevezés | Kivitel | Tömeg (kg) |
|---|---|---|
| **HK SD1 I 24** | Kimenet 0-20 mA / 4-20 mA | 0,2 |
| **HK SD1 K 24** | Kimenet 2x Relés érintkező 24VDC / 1A | 0,2 |

## tarozék a követlező termékekhez

| | |
|---|---|
| **HK VCA** | Fogaskerekes átfolyásmérő |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*