
PA 800 AOS 45

Nagynyomású csőszerelvény, DKOS 45°-os könyök

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Sajtolt szerelvény HD 800 tömlőkhöz
Csatlakozás 1	metrikus anyamenet
1 tömítési forma	24°-os külső kúp O-gyűrűvel
Szabvány	ISO 8434-1
Rövidítés	DKOS
Bekötés	kirepedésbiztosítással (Interlock)
Szállítás terjedelme	Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



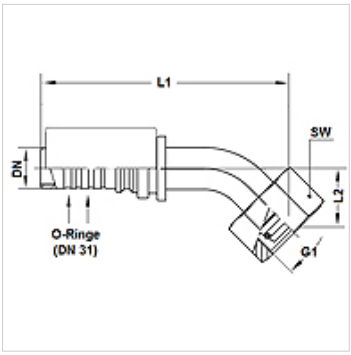

Megjegyzés

A jobb tömítő hatás érdekében a 20 [DN31] méretű armatúra 2 db 27,3mm x 2,4mm (anyaga:EPDM) O-gyűrűvel kerül kialakításra. Ennek köszönhetően a tömlő-, armatúra-kötéseknél 0 szivárgási osztály érhető el.

Cikk

Megnevezés	DN*	Méret	coll	G1	cső külső Ø-höz (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	Üzemi nyomás (bar)	O-gyűrű
PA 816 AOS 45	16	10	3/8"	M 30 x 2	20	112,8	31,0	36	500,0	17,5 x 2,5
PA 816 AOS 20 45	16	10	3/8"	M 36 x 2	25	-	32,0	46	500,0	20,0 x 2,5
PA 820 AOS 16 45	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	124,4	28,2	36	420,0	17,5 x 2,5
PA 820 AOS 45	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	135,1	32,0	46	500,0	20,0 x 2,5
PA 825 AOS 20 45	25	16	1"	M 36 x 2	25	145,7	32,9	41	420,0	20,0 x 2,5
PA 825 AOS 45	25	16	1"	M 42 x 2	30	163,6	35,0	50	500,0	25,0 x 2,5
PA 832 AOS 45	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	190,0	39,0	60	500,0	33,0 x 2,5

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.