

PA 800 AOS 45

Nagynyomású csőszerelvény, DKOS 45°-os könyök

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület Sajtolt szerelvény HD 800 tömlőkhöz

Csatlakozás 1 metrikus anyamenet

1 tömítési forma 24°-os külső kúp O-gyűrűvel

Szabvány ISO 8434-1


Rövidítés DKOS

Bekötés kirepedésbiztosítással (Interlock)

Szállítás terjedelme Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat

Anyag Acél

Felületvédelem Galvanikusan bevonatolt

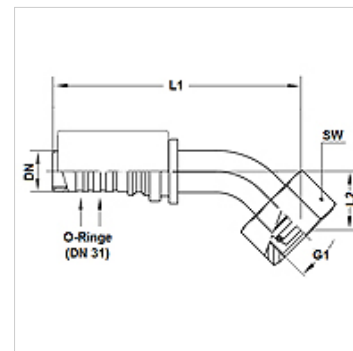

Megjegyzés

A jobb tömítő hatás érdekében a 20 [DN31] méretű armatúra 2 db 27,3mm x 2,4mm (anyaga:EPDM) O-gyűrűvel kerül kialakításra. Ennek köszönhetően a tömlő-, armatúra-kötéseknél 0 szivárgási osztály érhető el.

Cikk

| Megnevezés | DN* | Méret | coll | G1 | cső külső Ø-höz (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | Üzemi nyomás (bar) | O-gyűrű |
|------------------|-----|-------|--------|----------|----------------------|---------|---------|----|--------------------|------------|
| PA 816 AOS 45 | 16 | 10 | 3/8" | M 30 x 2 | 20 | 112,8 | 31,0 | 36 | 500,0 | 17,5 x 2,5 |
| PA 816 AOS 20 45 | 16 | 10 | 3/8" | M 36 x 2 | 25 | - | 32,0 | 46 | 500,0 | 20,0 x 2,5 |
| PA 820 AOS 16 45 | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 20 | 124,4 | 28,2 | 36 | 420,0 | 17,5 x 2,5 |
| PA 820 AOS 45 | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 2 | 25 | 135,1 | 32,0 | 46 | 500,0 | 20,0 x 2,5 |
| PA 825 AOS 20 45 | 25 | 16 | 1" | M 36 x 2 | 25 | 145,7 | 32,9 | 41 | 420,0 | 20,0 x 2,5 |
| PA 825 AOS 45 | 25 | 16 | 1" | M 42 x 2 | 30 | 163,6 | 35,0 | 50 | 500,0 | 25,0 x 2,5 |
| PA 832 AOS 45 | 31 | 20 | 1.1/4" | M 52 x 2 | 38 | 190,0 | 39,0 | 60 | 500,0 | 33,0 x 2,5 |