

# PA 800 AOS

Nagynyomású csőszerelvény, DKOS

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

**Alkalmazási terület** Sajtolt szerelvény HD 800 tömlőkhöz

**Csatlakozás 1** metrikus anyamenet

**1 tömítési forma** 24°-os külső kúp O-gyűrűvel

**Szabvány** ISO 8434-1


**Rövidítés** DKOS

**Bekötés** kirepedésbiztosítással (Interlock)

**Szállítás terjedelme** Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat

**Anyag** Acél

**Felületvédelem** Galvanikusan bevonatolt

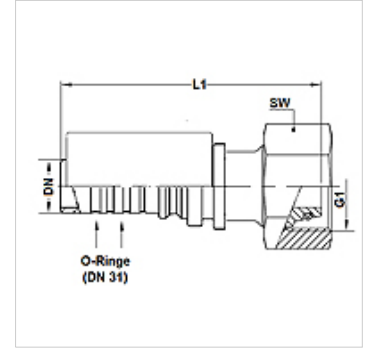

## Megjegyzés

A jobb tömítő hatás érdekében a 20 [DN31] méretű armatúra 2 db 27,3mm x 2,4mm (anyaga:EPDM) O-gyűrűvel kerül kialakításra. Ennek köszönhetően a tömlő-, armatúra-kötéseknél 0 szivárgási osztály érhető el.

## Cikk

| Megnevezés    | DN* | Méret | coll   | G1       | cső külső Ø-höz (mm) | L1 (mm) | S1 | Üzemi nyomás (bar) | O-gyűrű    |
|---------------|-----|-------|--------|----------|----------------------|---------|----|--------------------|------------|
| PA 816 AOS    | 16  | 10    | 5/8"   | M 30 x 2 | 20                   | 80,5    | 36 | 500,0              | 17,5 x 2,5 |
| PA 816 AOS 20 | 16  | 10    | 5/8"   | M 36 x 2 | 25                   | -       | -  | 500,0              | 20,0 x 2,5 |
| PA 820 AOS 16 | 19  | 12    | 3/4"   | M 30 x 2 | 20                   | 103,2   | 36 | 420,0              | 17,5 x 2,5 |
| PA 820 AOS    | 19  | 12    | 3/4"   | M 36 x 2 | 25                   | 103,2   | 46 | 500,0              | 20,0 x 2,5 |
| PA 825 AOS 20 | 25  | 16    | 1"     | M 36 x 2 | 25                   | 122,0   | 41 | 420,0              | 20,0 x 2,5 |
| PA 825 AOS    | 25  | 16    | 1"     | M 42 x 2 | 30                   | 120,6   | 50 | 500,0              | 25,0 x 2,5 |
| PA 832 AOS    | 31  | 20    | 1.1/4" | M 52 x 2 | 38                   | 134,9   | 60 | 500,0              | 33,0 x 2,5 |