


# PA 800 AOS 90

Nagynyomású csőszerelvény, DKOS 90°-os könyök

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Alkalmazási terület</b>	Sajtolt szerelvény HD 800 tömlőkhöz
<b>Csatlakozás 1</b>	metrikus anyamenet
<b>1 tömítési forma</b>	24°-os külső kúp O-gyűrűvel
<b>Szabvány</b>	ISO 8434-1
<b>Rövidítés</b>	DKOS
<b>Bekötés</b>	kirepedésbiztosítással (Interlock)
<b>Szállítás terjedelme</b>	Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat
<b>Anyag</b>	Acél
<b>Felületvédelem</b>	Galvanikusan bevonatolt

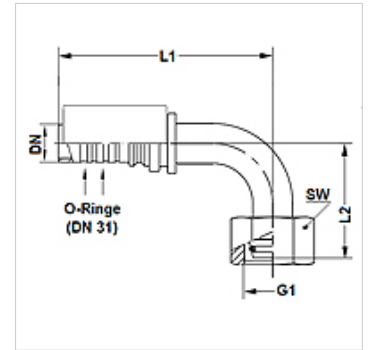

## Megjegyzés

A jobb tömítő hatás érdekében a 20 [DN31] méretű armatúra 2 db 27,3mm x 2,4mm (anyaga:EPDM) O-gyűrűvel kerül kialakításra. Ennek köszönhetően a tömlő-, armatúra-kötéseknél 0 szivárgási osztály érhető el.

## Cikk

Megnevezés	DN*	Méret	coll	G1	cső külső Ø-höz (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	Üzemi nyomás (bar)	O-gyűrű
PA 816 AOS 90	16	10	5/8"	M 30 x 2	20	99,2	61,5	36	500,0	17,5 x 2,5
PA 816 AOS 20 90	16	10	5/8"	M 36 x 2	25	-	65,0	46	500,0	20,0 x 2,5
PA 820 AOS 16 90	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	110,4	54,0	36	420,0	17,5 x 2,5
PA 820 AOS 90	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	124,8	65,0	46	500,0	20,0 x 2,5
PA 825 AOS 20 90	25	16	1"	M 36 x 2	25	144,2	74,0	41	420,0	20,0 x 2,5
PA 825 AOS 90	25	16	1"	M 42 x 2	30	155,6	76,0	50	500,0	25,0 x 2,5
PA 832 AOS 90	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	185,0	89,0	60	500,0	33,0 x 2,5