
PA 800 AOS 90

Nagynyomású csőszerelvény, DKOS 90°-os könyök

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Sajtolt szerelvény HD 800 tömlőkhöz
Csatlakozás 1	metrikus anyamenet
1 tömítési forma	24°-os külső kúp O-gyűrűvel
Szabvány	ISO 8434-1
Rövidítés	DKOS
Bekötés	kirepedésbiztosítással (Interlock)
Szállítás terjedelme	Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



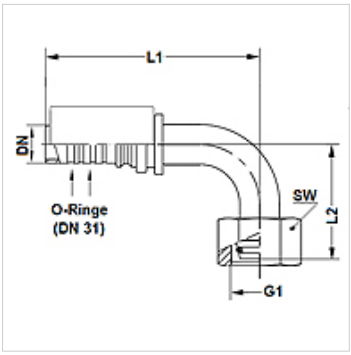

Megjegyzés

A jobb tömítő hatás érdekében a 20 [DN31] méretű armatúra 2 db 27,3mm x 2,4mm (anyaga:EPDM) O-gyűrűvel kerül kialakításra. Ennek köszönhetően a tömlő-, armatúra-kötéseknél 0 szivárgási osztály érhető el.

Cikk

Megnevezés	DN*	Méret	coll	G1	cső külső Ø-höz (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	Üzemi nyomás (bar)	O-gyűrű
PA 816 AOS 90	16	10	5/8"	M 30 x 2	20	99,2	61,5	36	500,0	17,5 x 2,5
PA 816 AOS 20 90	16	10	5/8"	M 36 x 2	25	-	65,0	46	500,0	20,0 x 2,5
PA 820 AOS 16 90	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	110,4	54,0	36	420,0	17,5 x 2,5
PA 820 AOS 90	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	124,8	65,0	46	500,0	20,0 x 2,5
PA 825 AOS 20 90	25	16	1"	M 36 x 2	25	144,2	74,0	41	420,0	20,0 x 2,5
PA 825 AOS 90	25	16	1"	M 42 x 2	30	155,6	76,0	50	500,0	25,0 x 2,5
PA 832 AOS 90	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	185,0	89,0	60	500,0	33,0 x 2,5

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.