

# PA 800 SF6 45

Nagynyomású csőszelvény, SFS 45°-os könyök

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

**Alkalmazási terület** Sajtolt szerelvény HD 800 tömlőkhöz

**Csatlakozás 1** SAE-peremes csatlakozás 6000 PSI

**1 tömítési forma** lapra tömítő SF-O-gyűrűvel

**Szabvány** SAE J518  
ISO 6162-2


**Rövidítés** SFS

**Bekötés** kirepedésbiztosítással (Interlock)

**Szállítás terjedelme** Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat

**Anyag** Acél

**Felületvédelem** Galvanikusan bevonatolt

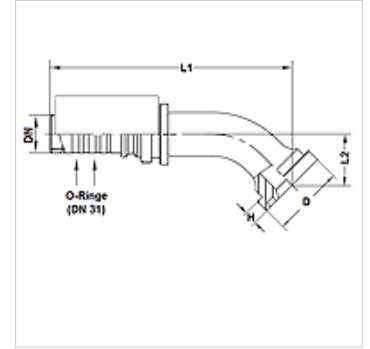

## Megjegyzés

A jobb tömítő hatás érdekében a 20 [DN31] méretű armatúra 2 db 27,3mm x 2,4mm (anyaga:EPDM) O-gyűrűvel kerül kialakításra. Ennek köszönhetően a tömlő-, armatúra-kötéseknél 0 szivárgási osztály érhető el.

## Cikk

| Megnevezés       | DN | Méret | coll   | Karima méret | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Üzemi nyomás (bar) |
|------------------|----|-------|--------|--------------|--------|--------|---------|---------|--------------------|
| PA 820 SF6 45    | 19 | 12    | 3/4"   | 3/4"         | 41,3   | 8,8    | 130,1   | 27,0    | 500,0              |
| PA 820 SF6 25 45 | 19 | 12    | 3/4"   | 1"           | 47,6   | 9,6    | 144,9   | 32,0    | 500,0              |
| PA 825 SF6 45    | 25 | 16    | 1"     | 1"           | 47,6   | 9,6    | 160,6   | 31,0    | 500,0              |
| PA 825 SF6 32 45 | 25 | 16    | 1"     | 1.1/4"       | 54,0   | 10,4   | 179,6   | 39,0    | 500,0              |
| PA 832 SF6 45    | 31 | 20    | 1.1/4" | 1.1/4"       | 54,0   | 10,4   | 190,0   | 39,0    | 500,0              |