

# PA 800 SF6 90

Nagynyomású csőszerelvény, SFS 90°-os könyök

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

**Alkalmazási terület** Sajtolt szerelvény HD 800 tömlőkhöz

**Csatlakozás 1** SAE-peremes csatlakozás 6000 PSI

**1 tömítési forma** lapra tömítő SF-O-gyűrűvel

**Szabvány** SAE J518  
ISO 6162-2


**Rövidítés** SFS

**Bekötés** kirepedésbiztosítással (Interlock)

**Szállítás terjedelme** Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat

**Anyag** Acél

**Felületvédelem** Galvanikusan bevonatolt

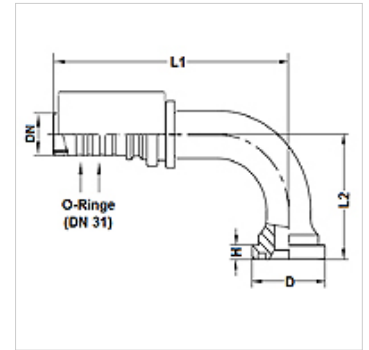

## Megjegyzés

A jobb tömítő hatás érdekében a 20 [DN31] méretű armatúra 2 db 27,3mm x 2,4mm (anyaga:EPDM) O-gyűrűvel kerül kialakításra. Ennek köszönhetően a tömlő-, armatúra-kötéseknél 0 szivárgási osztály érhető el.

## Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	Karima méret	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Üzemi nyomás (bar)
PA 820 SF6 90	19	12	3/4"	3/4"	41,3	8,8	124,8	59,0	500,0
PA 820 SF6 25 90	19	12	3/4"	1"	47,6	9,6	139,8	71,0	500,0
PA 825 SF6 90	25	16	1"	1"	47,6	9,6	155,6	71,0	500,0
PA 825 SF6 32 90	25	16	1"	1.1/4"	54,0	10,4	174,7	89,0	500,0
PA 832 SF6 90	31	20	1.1/4"	1.1/4"	54,0	10,4	185,0	89,0	500,0