



### Tulajdonságok

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Szerkezeti mód        | Horonygyűrű  |
| Üzemi nyomás          | 120 bar-ig   |
| siklási sebesség max. | 0,5 m/s  |
| Kivitel               | Metrikus   |
| Hőmérséklet min.      | -30 °C   |
| Hőmérséklet max.      | 100 °C   |
| Közegek               | Ásványi olajok<br>Víz-levegő                         |
| Szerelés:             | egyrészes dugattyúkra A<br>több részes dugattyúkra B |
| Anyag                 | Tömítés: 90° Shore A NBR                             |
| Alkalmazás            | Hidraulika + pneumatika                              |



| Toleranz / Tolerance |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| d                    | D  | L         |
| H8 / f7              | H9 | +0,5<br>0 |

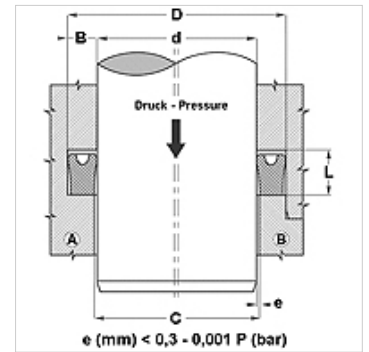

### Megjegyzés

Dimensions see page Rod seals ...

### Leírás

alacsony súrlódású tömítés.  
Egyszerű megoldás.  
rudakhoz és dugattyúkhöz

### Rendelési útmutató

20-510 mm-es átmérőjű tömítéseket rövid idő alatt elkészítjük.

### Cikk

| Megnevezés | D<br>(mm) | d<br>(mm) | L<br>(mm) | H<br>(mm) |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DUM 12 05  | 12        | 5         | 6,5       | 5,0       |