
DUM
Horonygyűrű, DUM

Tulajdonságok

Szerkezeti mód	Horonygyűrű
Üzemi nyomás	120 bar-ig
siklási sebesség max.	0,5 m/s
Kivitel	Metrikus
Hőmérséklet min.	-30 °C
Hőmérséklet max.	100 °C
Közegek	Ásványi olajok Víz-levegő
Szerelés:	egyrészes dugattyúkra A többrészes dugattyúkra B
Anyag	Tömítés: 90° Shore A NBR
Alkalmazás	Hidraulika + pneumatika



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

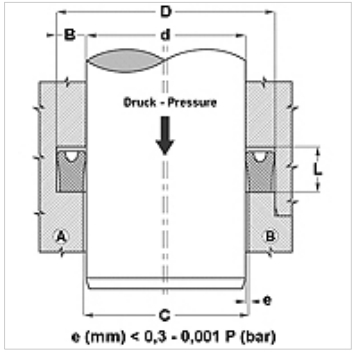

Megjegyzés
Dimensions see page Rod seals ...

Leírás
alacsony súrlódású tömítés.
Egyszerű megoldás.
rudakhoz és dugattyúkhoz

Rendelési útmutató
20-510 mm-es átmérőjű tömítéseket rövid idő alatt elkészítjük.

Cikk

Megnevezés	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DUM 12 05	12	5	6,5	5,0

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.