
# HF (6000 PSI)
SAE lapos félkarima

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Nyomás sorozat** | 6000 psi |
| **Szabvány** | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| **Szerkezeti kivitel-kiegészítés** | Lap |
| **Szerkezeti forma** | egyenes |
| **Szerkezeti mód** | SAE félkarima |
| **Rögzítés** | Csavarfurat |
| **Szállítás terjedelme** | csak karima |
| **Anyag** | C 60 acél |
| **Felületvédelem** | Galvanikusan bevonatolt |



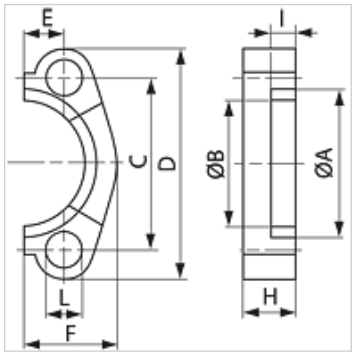


## Megjegyzés

Az ajánlott csavarok az M (metr) vagy M (unc) oszlopokban vannak felsorolva.

## Cikk

| Megnevezés | PB 10.9 (bar) | Méret | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | I (mm) | L (mm) | M metr. | M unc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HF 6001** | 400 | 1/2" | 32,5 | 24,6 | 40,5 | 56 | 9,1 | 23,6 | 16 | 7,2 | 9 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| **HF 6002** | 400 | 3/4" | 42,1 | 32,5 | 50,8 | 71 | 11,9 | 30,0 | 20 | 8,3 | 11 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| **HF 6003** | 400 | 1" | 48,4 | 38,9 | 57,2 | 81 | 13,9 | 34,8 | 25 | 9,0 | 13 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| **HF 6004** | 400 | 1.1/4" | 54,8 | 44,5 | 66,7 | 95 | 15,9 | 38,6 | 27 | 9,8 | 15 | M 14 x 45 | 1/2" x 1.3/4" |
| **HF 6005** | 400 | 1.1/2" | 64,3 | 51,6 | 79,4 | 113 | 18,3 | 47,5 | 30 | 12,1 | 17 | M 16 x 50 | 5/8" x 2" |

PN = névleges nyomás  PB = max. üzemi nyomás

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*