
HK HM BMP HD

BMP HD CN Gerotormotor

Tulajdonságok

Csatlakozás	Olajcsatlakozó: A + B = G 1/2"; szivárgó olaj = G 1/4"
Kivitel	Economy variant "HD" típus magasnyomású tömítéssel two hole flange bolt circle 106.4 Tengely Ø 25mm
Bementi- és visszafolyó ág nyomása szivárgó olaj vezetékkel max.	175 bar



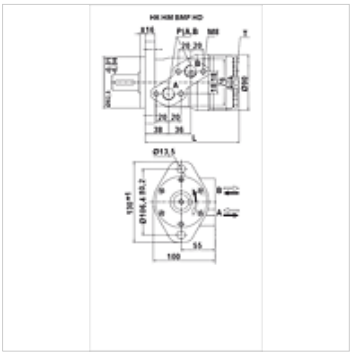

Megjegyzés

A szivárgó olaj vezetékének csatlakoztatásakor rövid menettel rendelkező csavarokat használjon!

Cikk

Megnevezés	Átfolyt mennyiség, tömegáram max. (L/min)	beömlő nyílás térfogata (cc)	Fordul-atszám min. (rpm)	Fordul-atszám max. (rpm)	Forg. nyom. max. (N-m)	Nyomá-sesés max. (bar)	Pmax. at 0-100 rpm (bar)	Pmax. at 100-300 rpm (bar)	Pmax. at 300-600 rpm (bar)	Pmax. at 600 rpm (bar)	L (mm)	Tö-meg (kg)
HK HM BMP 050 HD	40	52,9	10	800	89	140	150	75	50	20	141	5,8
HK HM BMP 080 HD	60	79,3	10	770	149	140	150	75	50	20	145	5,9
HK HM BMP 100 HD	60	98,2	10	615	191	140	150	75	50	20	147	6,1
HK HM BMP 125 HD	60	120,9	10	480	235	140	150	75	50	-	150	6,2
HK HM BMP 160 HD	60	158,7	10	385	307	140	150	75	50	-	155	6,4
HK HM BMP 200 HD	60	196,4	10	310	365	140	150	75	50	-	160	6,6
HK HM BMP 250 HD	60	241,8	10	250	370	110	150	75	-	-	166	6,8
HK HM BMP 315 HD	60	317,3	10	195	370	90	150	75	-	-	176	7,1
HK HM BMP 400 HD	60	392,9	10	155	370	70	150	75	-	-	186	7,6

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line – forgatónyomaték értékek és nyomásesés tartós üzem esetében érvényesek

Tartozék

HK V0 590	Schock-szelep

Pótalkatrészek

HK HM BM DS	Tömítéskészlet a CN hidraulikus bolygóműves motorhoz

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.