
WFG JIC (3000 PSI)
SAE kovácsolt karimaadapter

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

Nyomás sorozat	3000 psi
Szabvány	SAE J 518 C ISO 6162
Szerkezeti kivitel-kiegészítés	kovácsolt
Szerkezeti forma	90°-os könyök
Szerkezeti mód	SAE karimaadapter
Szállítás terjedelme	csak karima
Anyag	S355J2G3 (ST52.3)
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



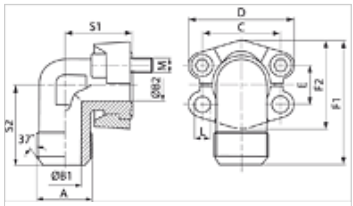

Megjegyzés

A feltüntetett maximális üzemi nyomás a karimára vonatkozik! A tényleges üzemi nyomást a cső (falvastagsága), valamint a cső (anyag)minősége határozza meg!
Az ajánlott csavarok az M (metr) vagy M (unc) oszlopokban vannak felsorolva.

Cikk

Megnevezés	PB 10.9 (bar)	Méret	A	B1 (mm)	B2 (mm)	E (mm)	F1 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	L (mm)	M metr.	M unc
WFG 3001 JIC 3/4	350	1/2"	UNF 3/4" -16	9,9	13	17,5	60,8	38	38	8,7	M 8 x 25	5/16" x 1.1/4"
WFG 3001 JIC 7/8	350	1/2"	UNF 7/8" -14	12,3	13	17,5	60,8	38	38	8,7	M 8 x 25	5/16" x 1.1/4"
WFG 3002 JIC 1 1/16	350	3/4"	UNF 1.1/16" -12	15,5	19	22,2	70,9	42	45	10,7	M 10 x 30	3/8" x 1.1/2"
WFG 3002 JIC 1 5/16	350	3/4"	UN 1.5/16" -12	21,5	19	22,2	70,9	42	45	10,7	M 10 x 30	3/8" x 1.1/2"
WFG 3002 JIC 7/8	350	3/4"	UNF 7/8" -14	12,3	19	22,2	70,9	42	45	10,7	M 10 x 30	3/8" x 1.1/2"
WFG 3003 JIC 1 1/16	315	1"	UNF 1.1/16" -12	15,5	24	26,2	79,2	45	50	10,7	M 10 x 30	3/8" x 1.1/2"
WFG 3003 JIC 1 5/16	315	1"	UN 1.5/16" -12	21,5	24	26,2	79,2	45	50	10,7	M 10 x 30	3/8" x 1.1/2"
WFG 3003 JIC 1 5/8	315	1"	UN 1.5/8" -12	27,5	24	26,2	79,2	45	50	10,7	M 10 x 30	3/8" x 1.1/2"
WFG 3004 JIC 1 5/16	250	1.1/4"	UN 1.5/16" -12	21,5	31	30,2	85,3	50	59	*1	*2	7/16" x 1.1/2"
WFG 3004 JIC 1 5/8	250	1.1/4"	UN 1.5/8" -12	27,5	31	30,2	85,3	50	59	*1	*2	7/16" x 1.1/2"
WFG 3005 JIC 1 5/8	200	1.1/2"	UN 1.5/8" -12	27,5	38	35,7	117,1	76	76	13,5	M 12 x 35	1/2" x 1.1/2"
WFG 3005 JIC 1 7/8	200	1.1/2"	UN 1.7/8" -12	33,0	38	35,7	117,1	76	76	13,5	M 12 x 35	1/2" x 1.1/2"

PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás

*1) = választhatóan 10,5, 12,0 vagy 12,5 – *2) = választhatóan M 10 x 30 vagy M 12 x 35

Termékváltozatok

WFG JIC U (3000 / 6000 PSI)	SAE kovácsolt karimaadapter, 2 félkarimával, csavarkészlettel és O-gyűrűvel
WFG JIC M (3000 / 6000 PSI)	SAE kovácsolt karimaadapter, 2 félkarimával, csavarkészlettel és O-gyűrűvel

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.