
HK ES3 NG6

Egyedi csatlakozólap, DBV NG 6

Tulajdonságok

Szállítás terjedelme	vakdugóval nyomásszabályozó szeleppel
Anyag	Anyag: Acél (350 bar)
Csatlakozás	ISO/Cetop 03 NG6



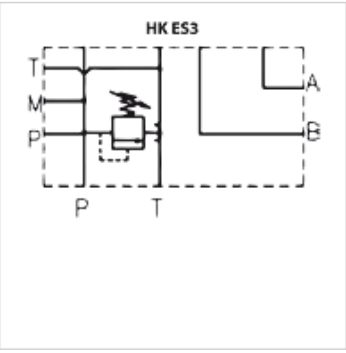

Megjegyzés

Ezek a lemezek dupla kivitelű P-csatlakozókkal és T-csatlakozókkal rendelkeznek. A szükségtelen csatlakozókat vakdugóval kell lezárni.

Cikk

Megnevezés	állomások	A + B csatlakozók	P + T csatlakozók	Magasság (mm)	Szélesség (mm)	Nyomásbeállítási tartomány, bar	Hossz (mm)	Tömeg (kg)
HK ES3 B38 X2 F	Egyes csatlakozó	G 3/8"-oldalt	G 3/8"-oldalsó és alsó	65	65	50 - 210	110	3,0
HK ES3 B38 X3 F	Egyes csatlakozó	G 3/8"-oldalt	G 3/8"-oldalsó és alsó	65	65	100 - 350	110	3,0

Tartozék

VERSCHLUSS HRO	Külső hatlapú záró csonk

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.