
HK ES5 NG10

Egyedi csatlakozólap, DBV NG 10

Tulajdonságok

Szállítás terjedelme	vakdugóval nyomásszabályozó szeleppel
Anyag	Anyag: Acél (350 bar)
Csatlakozás	ISO/Cetop 05 NG10



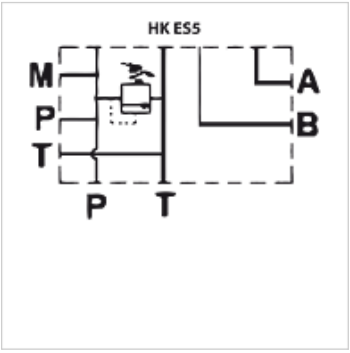

Megjegyzés

Ezek a lemezek dupla kivitelű P-csatlakozókkal és T-csatlakozókkal rendelkeznek. A szükségtelen csatlakozókat vakdugóval kell lezárni.

Cikk

Megnevezés	állomások	A + B csatlakozók	P + T csatlakozók	Magasság (mm)	Szélesség (mm)	Nyomásbeállítási tartomány, bar	Hossz (mm)	Tömeg (kg)
HK ES5 B34 PL X2 F	Egyes csatlakozó	G 3/4"-oldalt	G 3/4"-oldalsó és alsó	74	104	35 - 120	125	7,0
HK ES5 B34 PL X3 F	Egyes csatlakozó	G 3/4"-oldalt	G 3/4"-oldalsó és alsó	74	104	80 - 270	125	7,0

Tartozék

VERSCHLUSS HRO	Külső hatlapú záró csonk

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.