


FI BL FP

Tartályszellőztető szűrő

Tulajdonságok

| | |
|-------------------------|--|
| Kivitel | peremrögzítés a tartálynál, betöltő szűrővel FI BL 080 F P10 003 típus, lezárható |
| Hőmérséklet min. | -25 °C |
| Hőmérséklet max. | 100 °C |
| Anyag | krómozott acél, parafa tömítés |
| Filter material | anorganikus |

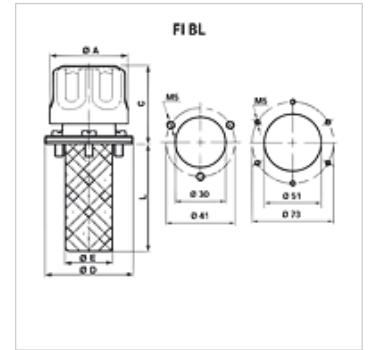

Cikk

| Megnevezés | szűrő finomsága | levegő mennyiség | B | Rögzítés | C | L | lyukkör | Ø A | Ø D | Ø E | Tankfurat | Tömeg |
|---------------------|-----------------|------------------|------|----------|------|-------|---------|-------|------|------|-----------|-------|
| | (µm) | (L/min) | (mm) | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | | (kg) |
| FI BL 046 F P03 002 | 3 | 150 | 110 | 3 x M5 | 46 | 64,0 | 41 | 46,00 | 52 | 28 | 30 mm | 0,10 |
| FI BL 046 F P10 002 | 10 | 200 | 110 | 3 x M5 | 46 | 64,0 | 41 | 46,00 | 52 | 28 | 30 mm | 0,10 |
| FI BL 080 F P03 080 | 3 | 450 | 141 | 6 x M5 | 61 | 80,0 | 73 | 80,00 | 83 | 50 | 51 mm | 0,33 |
| FI BL 080 F P03 150 | 3 | 450 | 211 | 6 x M5 | 61 | 150,0 | 73 | 80,00 | 83 | 50 | 51 mm | 0,33 |
| FI BL 080 F P10 003 | 10 | 550 | 141 | 6 x M5 | 61 | 80,0 | 73 | 80,00 | 83 | 50 | 51 mm | 0,33 |
| FI BL 080 F P10 080 | 10 | 550 | 141 | 6 x M5 | 61 | 80,0 | 73 | 80,00 | 83 | 50 | 51 mm | 0,33 |
| FI BL 080 F P10 150 | 10 | 550 | 211 | 6 x M5 | 61 | 150,0 | 73 | 80,00 | 83 | 50 | 51 mm | 0,33 |

Tartozék

| | |
|----------|--|
| FI BL SS | Lötyögésvédő készlet tartály-szellőző szűrőhöz |
|----------|--|