

# FI HD E HY

Szűrőelem HY magasnyomású szűrőhöz

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok


Speciális jellemzők  $\Delta p$  max. 20 bar

Hőmérséklet min. -25 °C

Hőmérséklet max. 120 °C

Anyag Tömítés: NBR

Üzemi nyomás max. 210 bar

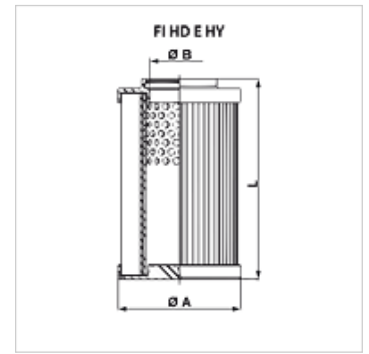

## Cikk

Megnevezés	szűrő finomsága ( $\mu\text{m}$ )	szűrő felülete ( $\text{cm}^2$ )	Filter material	A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Tömeg (kg)
FI HD E HY 0050 A16	16,0	1275	anorganikus	115,0	70,0	34,1	0,48
FI HD E HY 334 SP15	15,0	5840	szintetikus poliészter	334,0	94,5	81,5	1,15

Qmax - max. térfogatáram