
FI HD E MP

Szűrőelem MP magasnyomású szűrőhöz

Tulajdonságok

Speciális jellemzők	Δp max. 20 bar
Hőmérséklet min.	-25 °C
Hőmérséklet max.	120 °C
Anyag	Tömítés: NBR
Üzemi nyomás	max. 210 bar



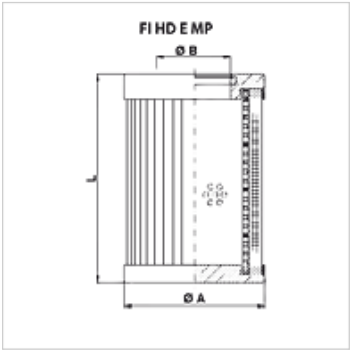

Cikk

Megnevezés	szűrő finomsága (µm)	szűrő felülete (cm2)	Qmax (L/min)	Filter material	L (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Tömeg (kg)
FI HD E MP 0078 A10	10,0	300	80	anorganikus	76,5	52,0	24,0	0,21
FI HD E MP 0086 A05	5,0	399	34	anorganikus	86,0	45,0	25,4	0,20
FI HD E MP 0086 A10	10,0	399	60	anorganikus	86,0	45,0	25,4	0,20
FI HD E MP 0114 A05	5,0	550	58	anorganikus	114,0	45,0	25,4	0,30
FI HD E MP 0114 A10	10,0	550	95	anorganikus	114,0	45,0	25,4	0,30
FI HD E MP 0210 A05	5,0	1069	100	anorganikus	210,0	45,0	25,4	0,42
FI HD E MP 0210 A10	10,0	1069	100	anorganikus	210,0	45,0	25,4	0,42
FI HD E MP 0234 A05	5,0	1672	200	anorganikus	234,0	51,0	27,1	0,60
FI HD E MP 0234 A10	10,0	1672	200	anorganikus	234,0	51,0	27,1	0,60
FI HD E MP 0236 A05	5,0	2943	350	anorganikus	236,0	78,0	40,2	1,30
FI HD E MP 0236 A10	10,0	2943	350	anorganikus	236,0	78,0	40,2	1,30

Qmax - max. térfogatáram

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.