

FI ND E AR

Szűrőelem AR alacsony nyomású szűrőhöz

HANSA FLEX


Tulajdonságok

Hőmérséklet min. -25 °C

Hőmérséklet max. 120 °C

Anyag Tömítés: NBR

Üzemi nyomás max. 10 bar

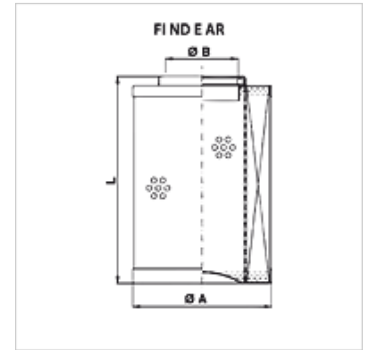

Cikk

Megnevezés	szűrő finomsága (μm)	szűrő felülete (cm^2)	Filter material	L (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Tömeg (kg)
FI ND E AR 0039 P10	10,0	620	organic	104,0	45,5	20,5	0,10
FI ND E AR 165 A25	25,0	6295	anorganikus	165,0	118,0	59,5	0,60

Q_{max} - max. térfogatáram