

FI ND E HY

Szűrőelem HY alacsony nyomású szűrőhöz

HANSA FLEX


Tulajdonságok

Hőmérséklet min. -25 °C

Hőmérséklet max. 120 °C

Anyag Tömítés: NBR

Üzemi nyomás max. 10 bar

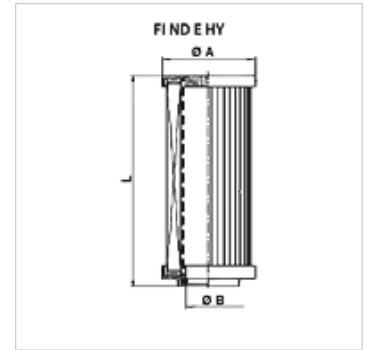

Cikk

Megnevezés	szűrő finomsága (μm)	szűrő felülete (cm^2)	Qmax (L/min)	Filter material	L (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Tömeg (kg)
FI ND E HY 0050 A10	10,0	900	200	anorganikus	153,0	47,0	22,1	0,24

Qmax - max. térfogatáram