

FI ND E HY

Szűrőelem HY alacsony nyomású szűrőhöz

HANSA FLEX


Tulajdonságok

Hőmérséklet min. -25 °C

Hőmérséklet max. 120 °C

Anyag Tömítés: NBR

Üzemi nyomás max. 10 bar

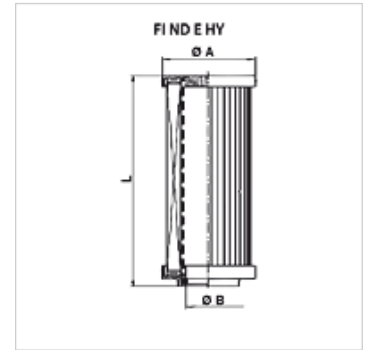

Cikk

| Megnevezés | szűrő finomsága (μm) | szűrő felülete (cm^2) | Qmax (L/min) | Filter material | L (mm) | Ø A (mm) | Ø B (mm) | Tömeg (kg) |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------|-------------|---------------|
| FI ND E HY 0050 A10 | 10,0 | 900 | 200 | anorganikus | 153,0 | 47,0 | 22,1 | 0,24 |

Qmax - max. térfogatáram