

FI ND E MP

Szűrőelem MP alacsony nyomású szűrőhöz

HANSA FLEX


Tulajdonságok

Hőmérséklet min. -25 °C

Hőmérséklet max. 120 °C

Anyag Tömítés: NBR

Üzemi nyomás max. 10 bar

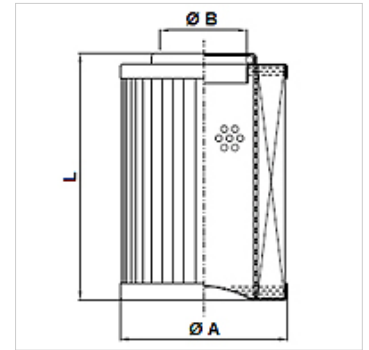

Cikk

Megnevezés	szűrő finomsága (μm)	szűrő felülete (cm^2)	Filter material	L (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Tömeg (kg)
FI ND E MP 0040 A06	6,0	405	anorganikus	90,0	42,0	22,8	0,15
FI ND E MP 0150 A10	10,0	2943	anorganikus	375,0	78,0	40,5	0,70

Qmax - max. térfogatáram