FI ND E SF


Szűrőelem SF alacsony nyomású szűrőhöz

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

Hőmérséklet min.	-25 °C
Hőmérséklet max.	120 °C
Anyag	Tömítés: NBR
Üzemi nyomás	max. 10 bar



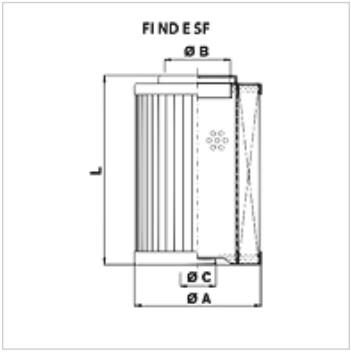

Cikk

Megnevezés	szűrő finomsága (µm)	szűrő felülete (cm2)	Filter material	L (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Tömeg (kg)
FI ND E SF 0090 A03	3,0	1297	anorganikus	99,0	73,6	32,0	32,0	1,15

Qmax - max. térfogatáram

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.