
FI ND E UF

Szűrőelem UF alacsony nyomású szűrőhöz

Tulajdonságok

Hőmérséklet min.	-25 °C
Hőmérséklet max.	120 °C
Anyag	Tömítés: NBR
Üzemi nyomás	max. 10 bar



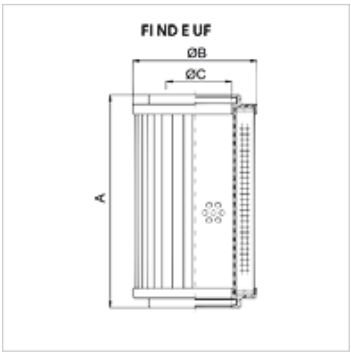

Cikk

Megnevezés	szűrő finomsága (µm)	szűrő felülete (cm2)	Filter material	A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Tömeg (kg)
FI ND E UF 0010 A03	3,0	3260	anorganikus üvegszál	210,0	99,0	51,5	1,00
FI ND E UF 0010 A06	6,0	3260	anorganikus üvegszál	210,0	99,0	51,5	1,00
FI ND E UF 0011 A10	10,0	3260	anorganikus üvegszál	210,0	99,0	51,5	0,58

for Bypass flow filter system NSFA Typ C

tartalék alkatrész a követlező termékekhez

NSFA Typ C	Mellékáramú szűrőkészülék, C típus

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.