
FI RL E AR

Szűrőelem AR visszafolyó-szűrőhöz

Tulajdonságok

Kivitel	1,5 bar nyomásra nyíló bypass szeleppel
Hőmérséklet min.	-25 °C
Hőmérséklet max.	120 °C
Anyag	Tömítés: NBR
Üzemi nyomás	max. 20 bar



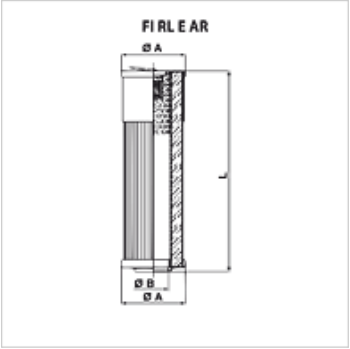

Cikk

Megnevezés	szűrő finomsága (µm)	szűrő felülete (cm2)	Filter material	Ø A (mm)	Ø B (mm)	L (mm)	Tömeg (kg)
FI RL E AR 0040 P25 V1.5	25,0	1879	organic	50	19,5	100,00	0,55
FI RL E AR 0050 P16 V1.5	16,0	1879	organic	60	28,5	200,15	0,29

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.