

FI RL E HY

Szűrőelem HY visszafolyó-szűrőhöz

HANSA FLEX


Tulajdonságok

Hőmérséklet min. -25 °C

Hőmérséklet max. 120 °C

Anyag Tömítés: NBR

Üzemi nyomás max. 20 bar

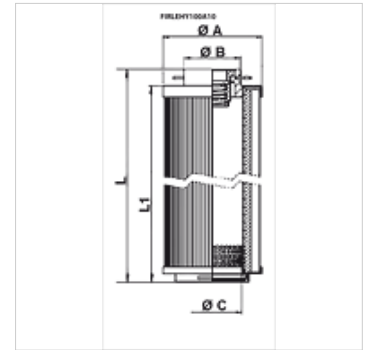

Cikk

| Megnevezés | szűrő finomsága (μm) | szűrő felülete (cm^2) | Filter material | Ø A (mm) | Ø B (mm) | Ø C (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Tömeg (kg) |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|------------|---------------|
| FI RL E HY 0100 A10 | 10,0 | 8785 | anorganikus | 114,0 | 68,3 | 65,0 | 331,00 | 312,50 | 2,44 |
| FI RL E HY 0050 A16 | 16,0 | 610 | anorganikus | 51,5 | 24,0 | 22,0 | 102,50 | 91,50 | 0,23 |