


# FI SP E E

Filter element for spin-on filter E

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

Speciális jellemzők	$\Delta p$ max. 4 bar
Hőmérséklet min.	-25 °C
Hőmérséklet max.	120 °C
Anyag	Tömítés: NBR
Üzemi nyomás	max. 12 bar
Alkalmazás	For spin-on filters FI SP R 1, FI SP R 2, FI SP R 3

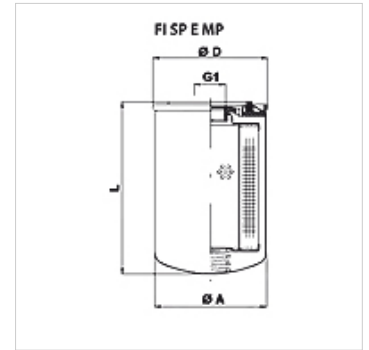

## Cikk

Megnevezés	szűrő finomsága ( $\mu\text{m}$ )	szűrő felülete ( $\text{cm}^2$ )	Qmax (L/min)	Filter material	szűrőtípushoz	G1	$\varnothing A$ (mm)	$\varnothing D$ (mm)	L (mm)	Tömeg (kg)
FI SP E E 0050 P25	10,0	2419	100	organic	FI SP R 53, 58	G 3/4"	95,0	96,0	147,0	0,40

Qmax - max. térfogatáram

## Tartozék

FI SP R/S FK Szűrőfej Spin-On visszafolyó-szűrőhöz / szívószűrőhöz

## tartalék alkatrész a következő termékekhez

FI SP R 1	Spin-On visszafolyó-szűrő 1. típus
FI SP R 2	Spin-On visszafolyó-szűrő 2. típus
FI SP R 3	Spin-On visszafolyó-szűrő 3. típus