

FI SP E HY

Szűrőelem HY Spin-On szűrőhöz

HANSA FLEX


Tulajdonságok

Hőmérséklet min. -25 °C

Hőmérséklet max. 120 °C

Anyag Tömítés: NBR

Üzemi nyomás max. 4 bar

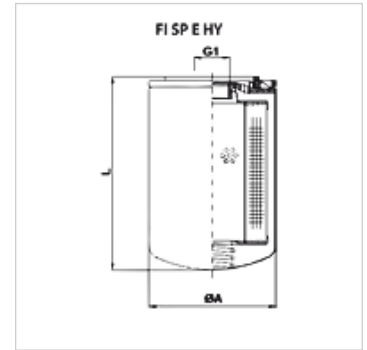

Cikk

Megnevezés	szűrő finomsága (µm)	szűrő felülete (cm ²)	Filter material	G1	Ø A (mm)	L (mm)	Tömeg (kg)
FI SP E HY 0020 P25	25,0	5078	organic	G 1.1/4"	129,0	182,0	0,50

Qmax - max. térfogatáram