


# PN AJF SK

Nagynyomású csőszerelvény csőcsonk, ORFS

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                     |   |
|---------------------|---|
| Alkalmazási terület | Présfej HD 100-tól HD 400-ig, KP-, TE-tömlőkhöz |
| Csatlakozás 1       | UN/UNF anyamenet                                |
| 1 tömítési forma    | lapos tömítés                                   |
| Rövidítés           | ORFS  |
| Szabvány            | ISO 8434-3                                      |
| Speciális jellemzők | with holder hexagon                             |
| Anyag               | Acél  |
| Felületvédelem      | Galvanikusan bevonatolt                         |

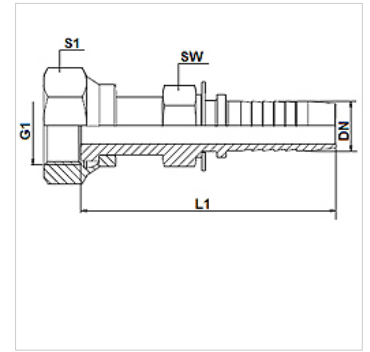

## Cikk

| Megnevezés      | DN | Méret | coll   | Üzemi nyomás (bar) | G1              | L1 (mm) | S1 | SW (mm) |
|-----------------|----|-------|--------|--------------------|-----------------|---------|----|---------|
| PN 06 AJF SK    | 6  | 4     | 1/4"   | 413,0              | 9/16" -18 UNF   | 58,0    | 19 | 14      |
| PN 06 AJF 10 SK | 6  | 4     | 1/4"   | 413,0              | 11/16" -16 UN   | 61,5    | 22 | 17      |
| PN 08 AJF 10 SK | 8  | 5     | 5/16"  | 413,0              | 11/16" -16 UN   | 61,5    | 22 | 17      |
| PN 10 AJF SK    | 10 | 6     | 3/8"   | 413,0              | 11/16" -16 UN   | 65,0    | 22 | 17      |
| PN 10 AJF 13 SK | 10 | 6     | 3/8"   | 413,0              | 13/16" -16 UN   | 67,5    | 27 | 19      |
| PN 13 AJF 10 SK | 12 | 8     | 1/2"   | 413,0              | 11/16" -16 UN   | 74,0    | 19 | 22      |
| PN 13 AJF SK    | 12 | 8     | 1/2"   | 413,0              | 13/16" -16 UN   | 68,5    | 27 | 19      |
| PN 13 AJF 16 SK | 12 | 8     | 1/2"   | 413,0              | 1" -14 UNS      | 74,0    | 30 | 24      |
| PN 13 AJF 20 SK | 12 | 8     | 1/2"   | 413,0              | 1.3/16" -12 UN  | 79,5    | 36 | 30      |
| PN 16 AJF SK    | 16 | 10    | 5/8"   | 413,0              | 1" -14 UNS      | 78,5    | 30 | 24      |
| PN 16 AJF 20 SK | 16 | 10    | 5/8"   | 413,0              | 1.3/16" -12 UN  | 83,5    | 36 | 30      |
| PN 20 AJF 16 SK | 19 | 12    | 3/4"   | 413,0              | 1" -14 UNS      | 89,0    | 30 | 27      |
| PN 20 AJF SK    | 19 | 12    | 3/4"   | 413,0              | 1.3/16" -12 UN  | 88,5    | 36 | 30      |
| PN 20 AJF 25 SK | 19 | 12    | 3/4"   | 413,0              | 1.7/16" -12 UN  | 91,5    | 41 | 36      |
| PN 25 AJF 20 SK | 25 | 16    | 1"     | 413,0              | 1.3/16" -12 UN  | 111,5   | 36 | 36      |
| PN 25 AJF SK    | 25 | 16    | 1"     | 413,0              | 1.7/16" -12 UN  | 97,5    | 41 | 36      |
| PN 25 AJF 32 SK | 25 | 16    | 1"     | 275,0              | 1.11/16" -12 UN | 111,5   | 41 | 50      |
| PN 32 AJF SK    | 31 | 20    | 1.1/4" | 275,0              | 1.11/16" -12 UN | 107,0   | 50 | 41      |
| PN 40 AJF SK    | 38 | 24    | 1.1/2" | 275,0              | 2" -12 UN       | 115,5   | 60 | 50      |