
TUE LF PN16

SZABAD-karima, fogazott csonkkal, PN10/16, acél VZ

Tulajdonságok

Csatlakozás 1	Szabad karima nyomásfokozatban PN16
Szerkezeti forma	egyenes
1 tömítési forma	lapos tömítés
Alkalmazási terület	Ipar
Szabvány	DIN EN 1092-1



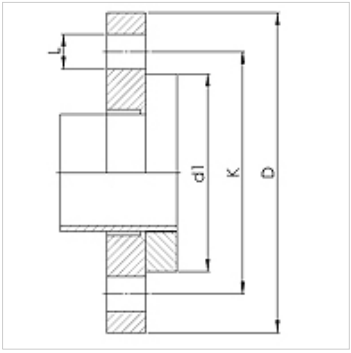

Cikk

Megnevezés	DN*	Méret	coll	Ø D (mm)	K (mm)	Ø d2 (mm)	N (mm)
TUE 20 LF PN16	20	12	3/4"	105,0	75	14	4
TUE 25 LF PN16	25	16	1"	115,0	85	14	4
TUE 32 LF PN16	32	20	1.1/4"	140,0	100	18	4
TUE 38 LF PN16	40	24	1.1/2"	150,0	110	18	4
TUE 50 LF PN16	50	32	2"	165,0	125	18	4
TUE 63 LF PN16	63	40	2.1/2"	185,0	145	18	4
TUE 75 LF PN16	75	50	3"	200,0	160	18	8
TUE 102 LF PN16	100	64	4"	220,0	180	18	8

N = lyukszám

Tartozék

KS AL	Szorítópersely alumíniumból
KS FIX AL	Szorítópersely, alumínium

kiegészítő elemek

FD C4400	Lapos tömítés

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.