

TUEG FF PN16 VA

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

Csatlakozás 1	Fix karima nyomásfokozatban PN16
Szerkezeti forma	egyenes
1 tömítési forma	lapos tömítés
Alkalmazási terület	Ipar
Szabvány	DIN EN 1092-1
Anyag	Nemesacél

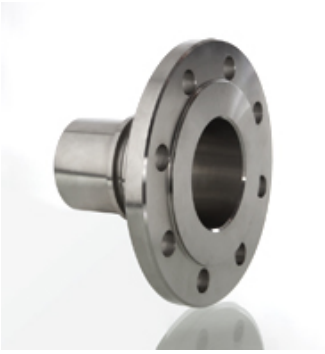

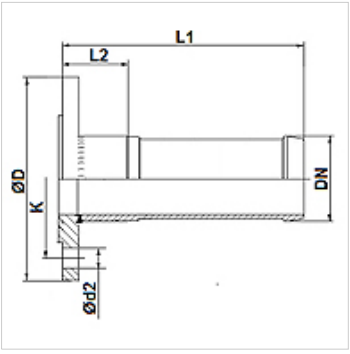

Cikk

Megnevezés	DN*	Méret	coll	Ø D (mm)	K (mm)	Ø d2 (mm)	N (mm)
TUE G 25 FF PN16 VA	25	16	1"	115,0	85	14	4
TUE G 32 FF PN16 VA	32	20	1.1/4"	140,0	100	18	4
TUE G 38 FF PN16 VA	40	24	1.1/2"	150,0	110	18	4
TUE G 50 FF PN16 VA	50	32	2"	165,0	125	18	4
TUE G 63 FF PN16 VA	63	40	2.1/2"	-	-	-	-
TUE G 75 FF PN16 VA	75	50	3"	200,0	160	18	8
TUE G 102 FF PN16 VA	100	64	4"	220,0	180	18	8

N = lyukszám

Tartozék

KS AL	Szorítópersely alumíniumból
KS FIX AL	Szorítópersely, alumínium

kiegészítő elemek

FD C4400	Lapos tömítés

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.