
K-DICHTRINGE VULKANFIBER


Sealing rings, fibre, max. temperature 75 °C

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

Hőmérséklet	Max. +75 °C
Anyag	Cink



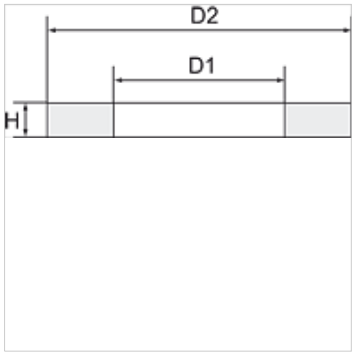

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Rendelési útmutató

All seals are only sold in packaging units of 100 x. Tolerances refer to data sheets.

Cikk

Megnevezés	menetekhez	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)
K- 07 10 02 88	M 5	5,1	8,0	1,0
K- 07 10 02 92	G 1/2	21,0	28,0	2,0
K- 07 10 02 90	G 1/4	13,2	18,0	1,5
K- 07 10 02 91	G 3/8	16,8	22,0	1,5
K- 07 10 02 94	G 1	33,3	38,9	2,0
K- 07 10 02 93	G 3/4	26,5	33,0	2,0
K- 07 10 02 89	G 1/8	10,0	13,0	1,5

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.