K-DICHTRINGE ALU


Sealing rings, aluminium, max. temperature 250 °C

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

Hőmérséklet	Max. +250 °C
Anyag	Alumínium



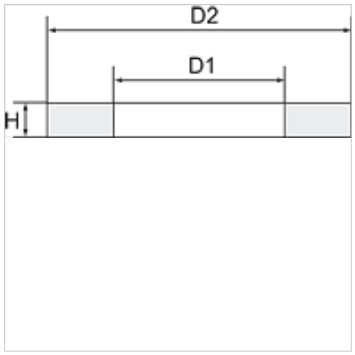

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Rendelési útmutató

All seals are only sold in packaging units of 100 x. Tolerances refer to data sheets.

Cikk

Megnevezés	menetekhez	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)
K- 07 10 03 02	M 5	5,1	8,0	1,0
K- 07 10 03 06	G 1/2	21,0	28,0	1,5
K- 07 10 03 04	G 1/4	13,3	18,0	1,5
K- 07 10 03 05	G 3/8	17,0	21,8	1,5
K- 07 10 03 08	G 1	33,3	38,9	2,0
K- 07 10 03 07	G 3/4	26,5	33,0	2,0
K- 07 10 03 03	G 1/8	10,0	13,8	1,5

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.