
K-DRS
Pressure switch

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

Csatlakozás mérőközeg	G 1/8 male and M 5 female
Kimeneti jel	2 x digital
Szerkezeti mód	PNP
Elektromos csatlakozás	Male connector M8, four pin
Hiszterézis	Adjustable: 0 to 100% of set value or comparator mode
Közegek	Non-aggressive gases. dry, oil-free air
Mérési érték kijelzés	3-digit 7-segment LED
Kapcsolási képesség	180 mA
Áramfelvétel	55 mA
Hőmérséklettartomány	0 - 50 °C
ház	Polycarbonate
Állapot-kijelző	2 x LED



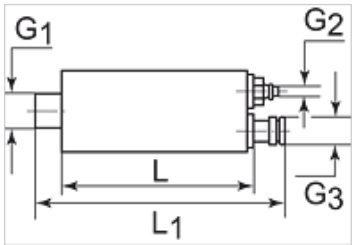

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Universal electronic pressure switch for safety monitoring, optimisation of cycle times and regulation circuits.
Its small size and low weight permit installation in handling systems directly at the point of use.

Cikk

Megnevezés	G1 külső	G2 belső	G3 külső	L (mm)	L1 (mm)	mérési tartomány	Feszültség
K- 07 45 01 32	G 1/8	M 5	M 8 x 1	58,5	75,5	0 - 10 bar	10.8 - 30 V DC

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.