
K-MUFFEN ABSPERRVENTIL VA

Female thread globe valves

Tulajdonságok

Üzemi nyomás	max. 14 bar
Közeghőmérséklet	max. +160 °C
Ház, belső alkatrészek	Stainless Steel 1.4401/1.4408
Tömítés	FKM (FPM)
Kézikerék	Aluminium



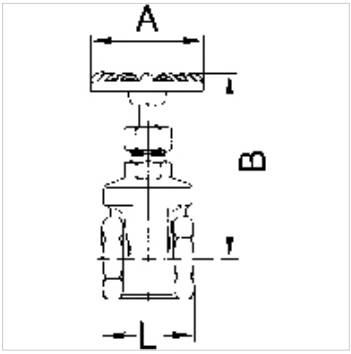

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Cikk

Megnevezés	DN	Menet	A (mm)	B zárt	B nyitott	L (mm)
K- 07 30 22 16	10	G 3/8	70,0	89	99	52,0
K- 07 30 22 17	15	G 1/2	70,0	89	99	52,0
K- 07 30 22 18	20	G 3/4	80,0	95	107	66,0
K- 07 30 22 19	25	G 1	80,0	102	118	76,0
K- 07 30 22 20	32	G 1 1/4	90,0	130	150	86,0
K- 07 30 22 21	40	G 1 1/2	90,0	132	142	94,0
K- 07 30 22 22	50	G 2	100,0	154	167	118,0

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.